

# AXPOT12

L'AXPOT12 est une pelle adaptée sur une base chenillard.

Elle est petite, puissante et polyvalente.

Pour creuser, curer, charger, niveler, décavaillonner, dessoucher, ... etc.

Avec aisance, efficacité et maniabilité.

- ✓ Moteur essence Köhler 9,5 CV
- ✓ Batterie 35 A/h
- ✓ Distributeurs progressifs
- ✓ Vérins adaptés et résistants
- ✓ Pompe double 3,2cc + 3,2cc
- ✓ Compas (pour un meilleur renvoi de godet)



**CONCEPTION  
FRANCE**

L'AXPOT12 est fournie d'origine avec une ligne hydraulique supplémentaire, un godet de chargement et 3 godets 20, 30 et curage 60 cm.


Elle est équipée d'origine d'un arceau conforme aux normes de sécurité.

## OPTIONS

- ✓ Dent ripper
- ✓ Grappin 800 kg
- ✓ Adaptation attache rapide pour les godets
- ✓ Hard top en remplacement de l'arceau de sécurité

# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids de la machine	Kg	500
Largeur et capacité des godets	200mm	0,007m <sup>3</sup>
	300mm	0,011m <sup>3</sup>
	600mm	0,021m <sup>3</sup>
Moteur	Modèle	Köhler CH395 Essence
	Nombre de cylindre	1
	Nombre de cm <sup>3</sup>	277
	NB (en KW)	7,1
	Nombre de chevaux	9,5
	Poids (en Kg)	27,9
Longueur hors tout	mm	2513
Hauteur hors tout	mm	1943
Largeur hors tout	mm	730
Largeur des chenilles	mm	15/16
Empattement	mm	850
Dimension lame	mm	700
Pompe hydraulique	P1, P2	Type à engrenage
	Pression d'utilisation en bar	130
Force d'excavation maximum	Godet daN	800
Angle de déport (droite/gauche)	Degrés	120
Capacité du réservoir hydraulique	l	16
Vitesse de translation	(lente/rapide) km/h	1/2
Garde au sol	mm	60

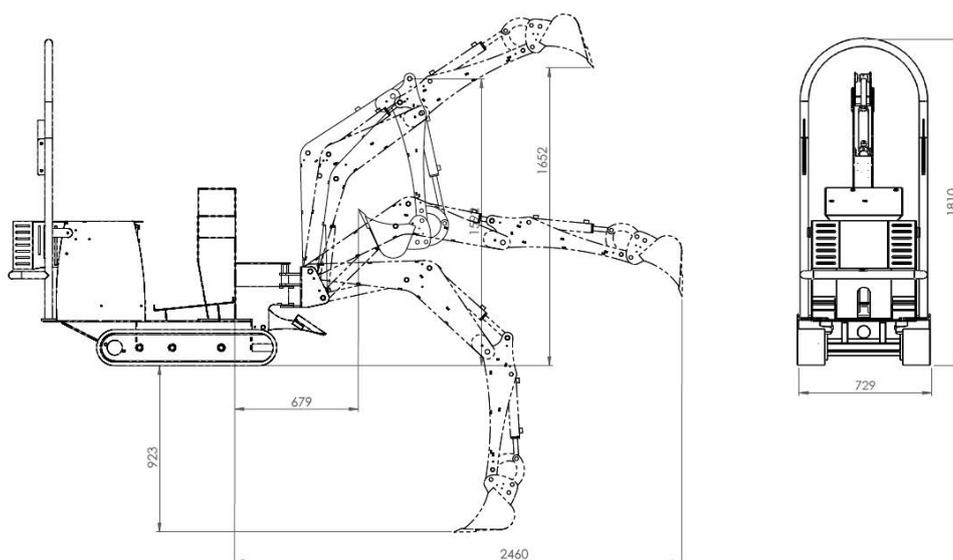

**AXPAN**